

unipower®


Línea Consumo



UBI750

UPS INTERACTIVA 750VA/375W

Ideal para uso sobre escritorio, con
regulación automática de voltaje

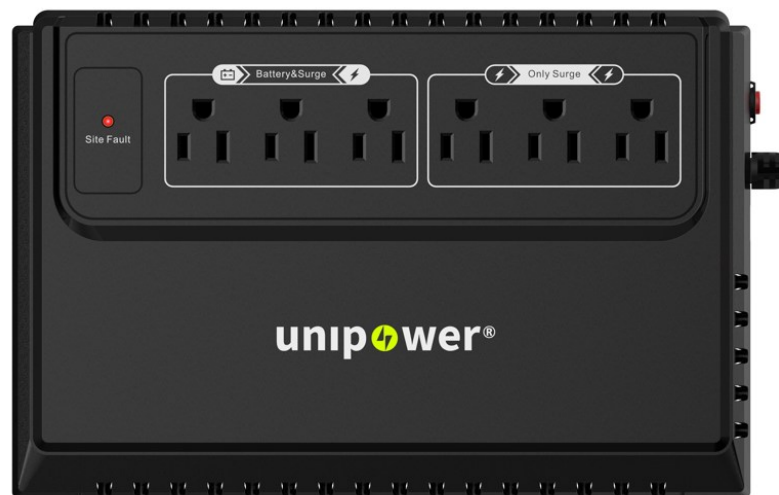

www.unipower.com.co

UBI750

UPS Interactiva 750VA / 375W

unipower®
Línea Consumo

Solución confiable y eficiente para la protección de equipos electrónicos sensibles en entornos donde la continuidad no puede fallar.

Diseñada para aplicaciones en hogares, oficinas pequeñas, puntos de venta y telecomunicaciones ligeras, integra respaldo energético y regulación de voltaje en un formato práctico y funcional.

Integra regulación automática de voltaje y respaldo ante fallas eléctricas, asegurando un funcionamiento estable y continuo de los equipos conectados. Su enfoque práctico permite no solo proteger, sino facilitar la operación en espacios reales donde la continuidad y la simplicidad son clave.

Características Destacadas

- ✓ Voltaje de salida 120V
- ✓ 6 tomas de salida (3 con respaldo de baterías + supresión de picos y 3 con supresión de picos)
- ✓ Breaker de protección
- ✓ Indicador visual de funcionamiento
- ✓ Función de arranque en frío
- ✓ Regulación de voltaje incorporada


Aplicaciones

Equipos de Cómputo
Sistemas POS
CCTV
Televisores
Modem de internet
Router



UBI750

UPS Interactiva 750VA /375W

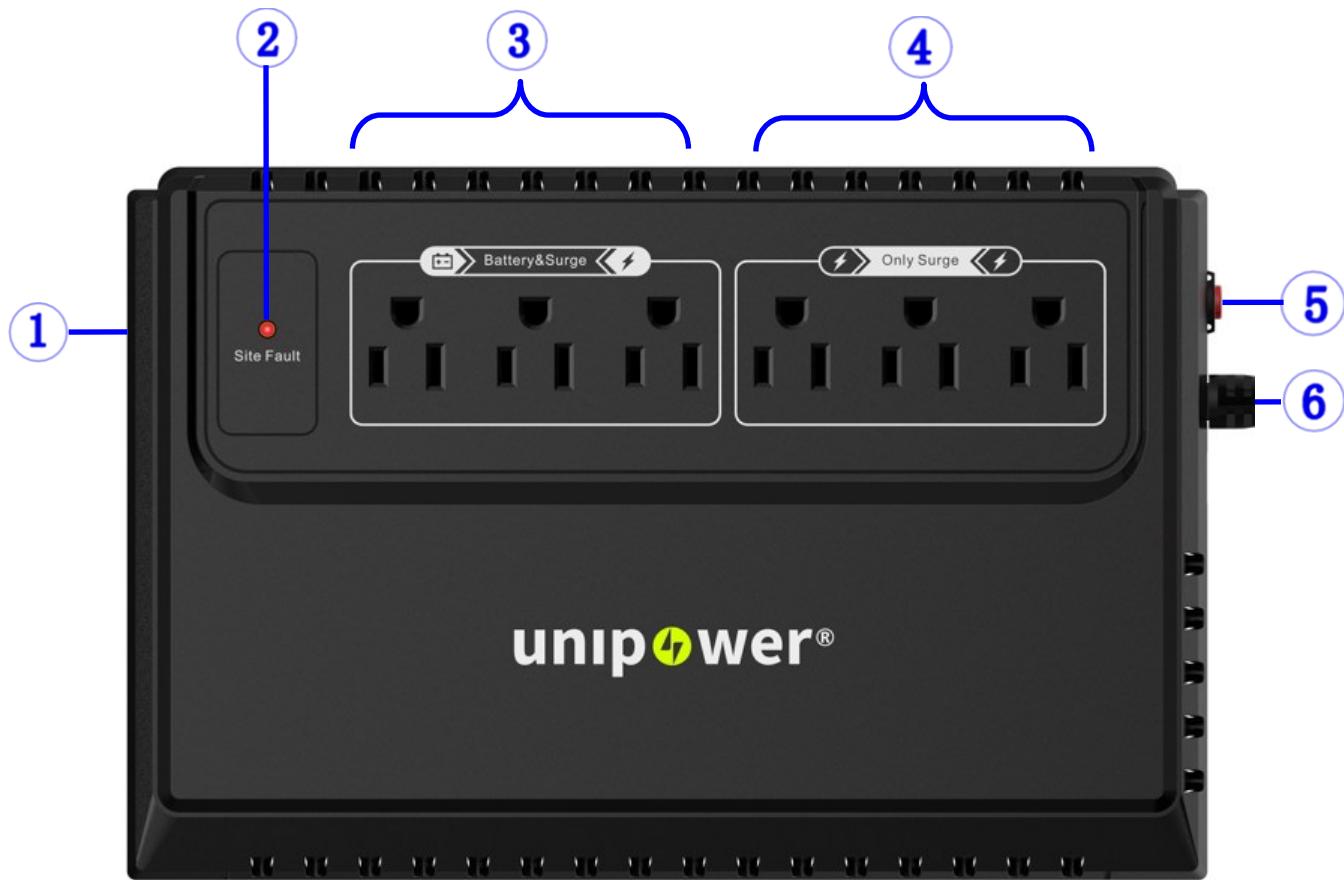

- 1 Botón ON/OFF
- 2 Indicador visual de fallo
- 3 Tomas de salida con respaldo de batería y supresión de picos
- 4 Tomas de salida con supresión de picos
- 5 Breaker de protección
- 6 Cable de entrada AC

UBI750

Tabla Técnica

Modelo	UBI750
Capacidad	750VA/375W
ENTRADA	110-120VAC
Rango de Voltaje	82-148VAC
Frecuencia	50/60Hz (Detección automática)
SALIDA	110-120VAC
Regulación Voltaje AC	±10%
Frecuencia	50/60Hz±1%
Tiempo de transferencia	4ms Típico
Onda de salida	Onda seno simulada
Protección sobrecarga	Breaker o protección de firmware interna
BATERÍA	Selladas acido de plomo - Libre de mantenimiento
Voltaje	12VDC
Numero de baterías	1
Tipo de Batería	12V/ 5Ah
Tiempo de recarga	8 horas al 90%
INDICADORES	
Alarmas	Modo batería, Batería baja, Sobrecarga, Falla
GESTIÓN	
Auto reinicio	Si
Auto recarga	Si
AMBIENTE	
Temperatura operación	0-40°C
Humedad relativa	0-90%(sin -condensación)
FÍSICAS	
Dimensiones (ancho*alto*profundo)mm	158*90*240
Peso Kgs	3.9
CERTIFICACIONES	
RETIE	

* ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO